somar®
WWW.SOMAR.COM.PL

Zespół powierzchniowych modemów telefonicznych

ZMT-2

BUDOWA I OPIS

Zespół powierzchniowych modemów telefonicznych typu ZMT-2 pośredniczy w transmisji danych pomiędzy dołowymi urządzeniami i powierzchniowymi systemami monitorowania maszyn. Wejściowe linie telefoniczne zespołu ZMT-2 są liniami nieiskrobezpiecznymi.

W przypadku urządzeń zlokalizowanych w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, podłączonych poprzez iskrobezpieczne linie telefoniczne, linie powinny być odseparowane od nieiskrobezpiecznych, za pomocą zespołów separacji telefonicznej ZST-2.

Zespół powierzchniowych modemów telefonicznych typu ZMT-2 jest elementem stanowiska do zbierania, archiwizacji, wizualizacji i analizy danych odbieranych za pomocą jednej lub kilku linii telefonicznych.

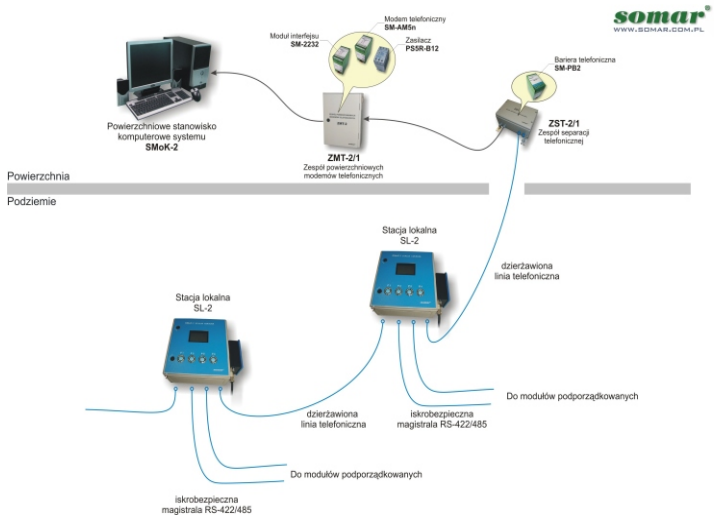

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	100 ÷ 240V AC 50Hz
Pobór mocy	ok. 15VA
Liczba zainstalowanych modemów telefonicznych	standardowo 4
Szybkość transmisji po liniach telefonicznych	300 ÷ 33600 b/s
Interfejs wymiany danych z komputerem	RS-232, RS-422
Temperatura pracy	5˚C ÷ 40˚C
Maksymalna wilgotność powietrza	95%
Stopień ochrony	IP54
Wymiary	420 x 310 x 170 mm

Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne SOMAR® Spółka z o.o., 40-186 KATOWICE, ul. Karoliny 4
tel. 032 3597100, fax 032 3597111
e-mail: biuro@somar.com.pl www.somar.com.pl